

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CA 100 - 2.5
Objednávací číslo	1476920000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118283754
Mnž.	1 ks

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18,504 inch
Výška	425 mm	Výška (v palcích)	16,732 inch
Hloubka	420 mm	Hloubka (v palcích)	16,535 inch
Váha	38 kg	Čistá váha	38 000 g

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16/18 mm
Délka nalisování koncovek	6/8/10/12 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Koncové dutinky na vodiče, typ	s plastovým límcem
Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²
Připojení stlačeného vzduchu	5 bar	Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01		

Informace o produktu

Popisný text, technické údaje

Automatický nástroj na odizolování vodičů a krimpování koncovek

CA 100/2.5 je elektropneumaticky poháněný, modulární, automatický krimpovací nástroj na efektivní zpracování volných izolovaných koncovek s plastovou objímkou od společnosti Weidmüller.

- Na zpracování průřezů 0,5–2,5 mm² (AWG 22–14), délka krimpování 6/8/10/12 mm
- Volitelná redukce pro 0,34 mm² & 4,0 mm², k dispozici na požádání
- Uživatelsky přátelské díky jednoduché navigaci v menu a dotykovému displeji
- Krimpovací nástroj lisující v profilu čtverce jako standard
- Počítadlo denního výkonu
- Jednoduchá výměna nástroje
- Krátká doba instalace
- Krátká doba impulsu: 1,5 s
- Kvalita krimpování podle DIN 46228
- Kompaktní design
- Elektropneumatický

Popisný text příslušenství

Při objednání produktu číslo 1476920000 je stroj vybavený jen pro jeden průřez (na požádání). Další průřezy lze objednat pod následujícími čísly:

Čelisti na upínání pouzdra:

0,50 mm² = 1476850000

0,75 mm² = 1476900000

1,00 mm² = 1476870000

1,50 mm² = 1476880000

2,50 mm² = 1476890000

Oscilační dopravníkový hrnec:

0,50–1,5 mm² = 1477050000

1,5–2,5 mm² = 1477040000

Čepel na odizolování:

Čepel na odizolování = 9050180000

Osvědčení

ROHS

Shoda

Datum vytvoření 28. května 2018 16:05:02 CEST

Stav katalogu 18.05.2018 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace

[CA 100 - 2.5](#)

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold




Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

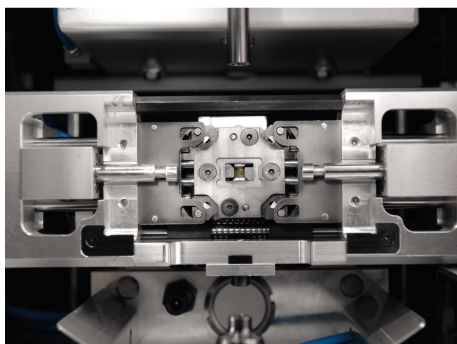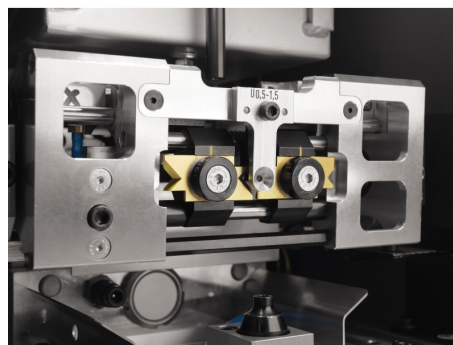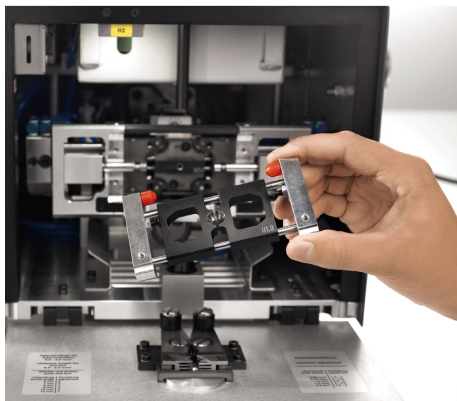

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
LIFI 1.5 CA 100-2.5	1550370000	Automatické přístroje	4050118356878	1 ks
HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	1476890000	Automatické přístroje	4050118283747	1 ks
HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	1476850000	Automatické přístroje	4050118283709	1 ks
LIFI 2.5 CA 100-2.5	1550350000	Automatické přístroje	4050118356861	1 ks
HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	1476870000	Automatické přístroje	4050118283723	1 ks
SOT 2,5 CA 100-2.5	1477040000	Automatické přístroje	4050118283860	1 ks
HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	1476900000	Automatické přístroje	4050118283655	1 ks
HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	1476880000	Automatické přístroje	4050118283587	1 ks
URS 4.0 CA 100-2.5	1550250000	Automatické přístroje	4050118356946	1 ks
URS 0.34 CA 100-2.5	1550340000	Automatické přístroje	4050118357110	1 ks
SOT 1,0 CA 100-2.5	1477050000	Automatické přístroje	4050118283877	1 ks