




**mobil:** +420 737 235 102  
**mobil:** +420 737 235 090  
**e-mail:** [spl@spl.cz](mailto:spl@spl.cz)  
**www.spl.cz**



**SPL System, s.r.o.**  
Generála Svobody 110  
533 51 Pardubice

# NITRONIC ST730

## ODIZOLOVÁNÍ KOAXIÁLNÍCH KABELŮ

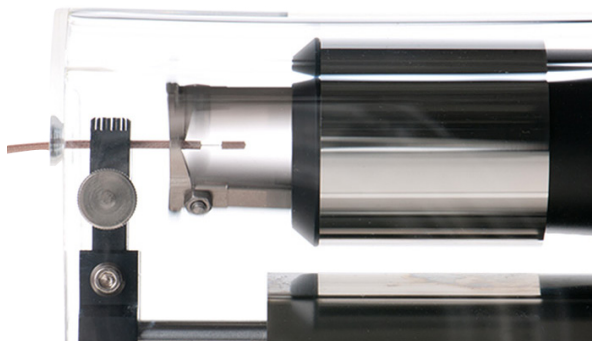

## Popis:

- Splňuje všechny požadavky kladené na stroj ke zpracování ohebného drátu
- Snadná obsluha - cyklus odstraňování izolace spouštěn čidlem
- Minimální čas potřebný k nastavení parametrů
- Parametry odizolování je možné chránit heslem pro oprávněné pracovníky
- Intuitivní obsluha dovoluje rychlé a spolehlivé nastavení stroje při přechodu na jiný kabel
- Nožní pedál
- Doplnky na přání:
  - » Software WinCoax pro zálohování dat a vizualizaci

## Technické parametry:

Vnější průměr kabelu	max 7 mm, rozlišení 0,01 mm
Délka odstraněné izolace	max. 30 mm, rozlišení 0,1 mm
Spouštění cyklu	Čidlem nebo pedálem
Rozhraní	RS232
Rozměry (š x v x h)	165 x 180 x 435
Hmotnost	8,4 kg
Napájení	1 - fázové, 230 V / 50 Hz