

**Propojovací prvky  
H0,34/10 TK SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

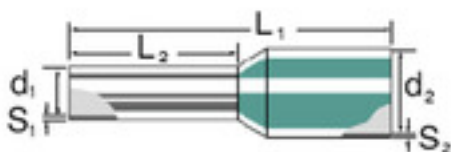

- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Typ             | H0,34/10 TK SV                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">9026030000</a>                        |
| Verze           | vodič a dutinka, izolované, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová |
| GTIN (EAN)      | 4008190177171                                     |
| Mnž.            | 500 ks  |
| Balení          | Velkoobjemové balení                              |

## Propojovací prvky H0,34/10 TK SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |           |
|----------------|--------|-------------------|-----------|
| Šířka          | 10 mm  | Šířka (v palcích) | 0,39 inch |
| Čistá hmotnost | 0,05 g |                   |           |

### Technické údaje

|       |           |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

### Kabelové koncovky

|                              |            |                                |                      |
|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Barevný kód                  | Weidmüller | Délka odizolování              | 8 mm                 |
| Délka povrchu kontaktu (L2)  | 6 mm       | L1 v mm                        | 10 mm                |
| Průměr objímky (D2)          | 2 mm       | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 0,8 mm               |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 22     | Průřez vodiče                  | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm    | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Osvědčení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |

### Propojovací prvky H0,34/10 TK SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

